



DT20012 / DT20024 无油

直流空压机



BAMBI工业级 (IG) 压缩机是专门为填充储气罐而设计的，其头部组件包括新开发的、正在申请专利的创新头部设计，以更好地散热。所有IG压缩机均通过CE规范认证，并具有卓越的元件密封性能。此外，所有IG压缩机都配备了一个单独的不锈钢编织PTFE内衬引导软管和止回阀组件，可保护压缩机免受高电流重启的影响。


特点

- 配隔振垫脚
- 安装支架
- 长期工作1/4" NPT止回阀
- 不锈钢编织PTFE内衬软管
- 远程安装空气滤清器的空气管路
- 远程安装空气滤清器总成
- 更换空气滤清器滤芯2件
- 安装说明

技术规格

- DC12-V/ DC24-V
- 永磁电机
- 负载率: 100% @ 100 PSI
- 最高工作压力: 150 PSI
- 最大储气罐容积: 10升
- 12V最大电流: 11 Amps
- 24V最大电流: 6 Amps
- 防护等级: IP67
- 最高环境温度: +70 °C
- 最低环境温度: -40 °C
- 尺寸: 188L x 99W x 172Hmm
- 净重: 3kgs

压缩机接线图

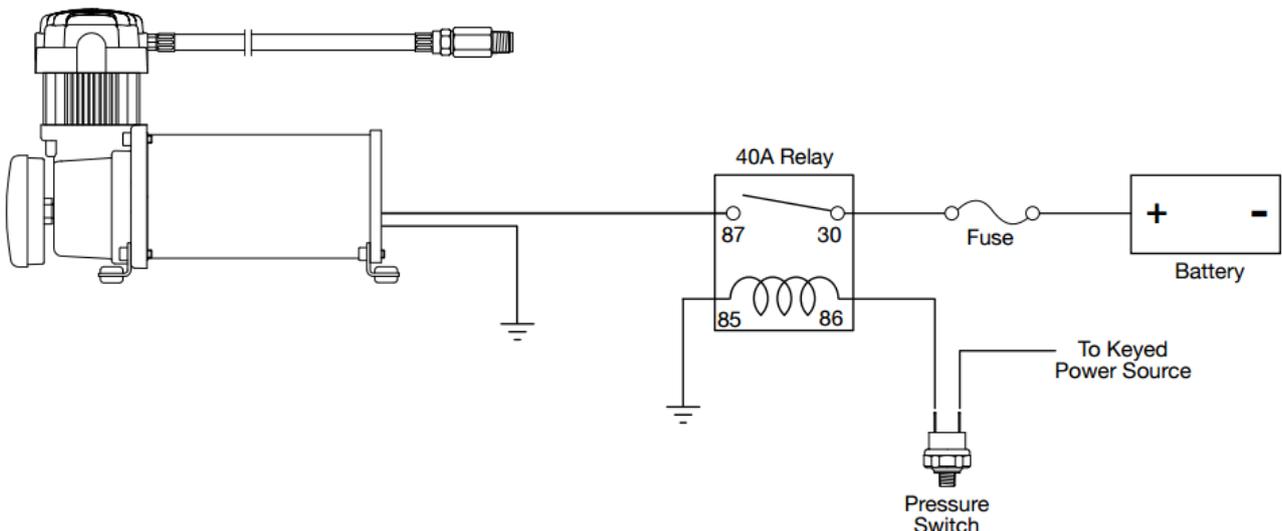


性能参数

DT20012压力-流量-电流			DT50024压力-流量-电流		
BAR	LPM	A	BAR	LPM	A
0	25.0	6	0	28.3	3
1.0	22.6	7	1.0	24.4	3
2.0	21.0	8	2.0	22.2	4
3.0	19.0	9	3.0	19.7	4
4.0	17.3	10	4.0	17.7	5
5.0	15.4	10	5.0	16.1	5
6.0	14.2	11	6.0	14.6	5
7.0	12.5	11	7.0	13.2	6
8.0	11.3	11	8.0	11.7	5
9.0	10.3	11	9.0	10.3	5
10.0	8.7	11	10.0	8.8	5

*以上参数在此电压下测得: 13.8 Volts

* 以上参数在此电压下测得: 28.0 Volts

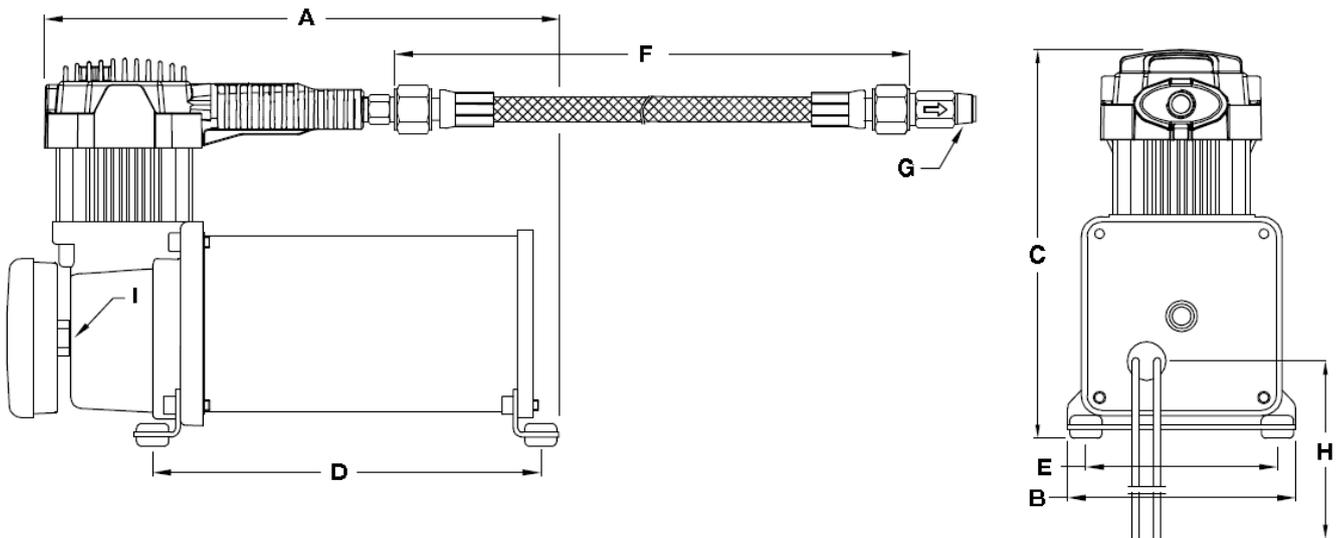

DIMENSIONS

Part Number	A	B	C	D	E	F	G	H	I
20012	193.7	101.6	171.6	138.0	84.0	610.0	1/4" (M)	630.0	1/4" (F)
20024	193.7	101.6	171.6	138.0	84.0	610.0	1/4" (M)	630.0	1/4" (F)

* All measurements in millimeters, unless otherwise noted.
 ** All fittings are NPT, unless otherwise noted.



DT30012 / DT30024 无油

直流空气压缩机



BAMBI工业级 (IG) 压缩机是专门为填充储气罐而设计的，其头部组件包括新开发的、正在申请专利的创新头部设计，以更好地散热。所有IG压缩机均通过CE规范认证，并具有卓越的元件密封性能。此外，所有IG压缩机都配备了一个单独的不锈钢编织PTFE内衬引导软管和止回阀组件，可保护压缩机免受高电流重启的影响。


特点

- 配隔振垫脚
- 安装支架
- 长期工作1/4" NPT止回阀
- 不锈钢编织PTFE内衬软管
- 远程安装空气滤清器的空气管路
- 远程安装空气滤清器总成
- 更换空气滤清器滤芯2件
- 安装说明

技术规格

- DC12-V/ DC24-V
- 永磁电机
- 负载率: 100% @ 100 PSI
- 最高工作压力: 150 PSI
- 最大储气罐容积: 10升
- 12V最大电流: 16 Amps
- 24V最大电流: 9 Amps
- 防护等级: IP67
- 最高环境温: +70℃
- 最低环境温度: -40℃
- 尺寸: 229L x 102W x172Hmm
- 净重: 3.75kg.

压缩机接线图

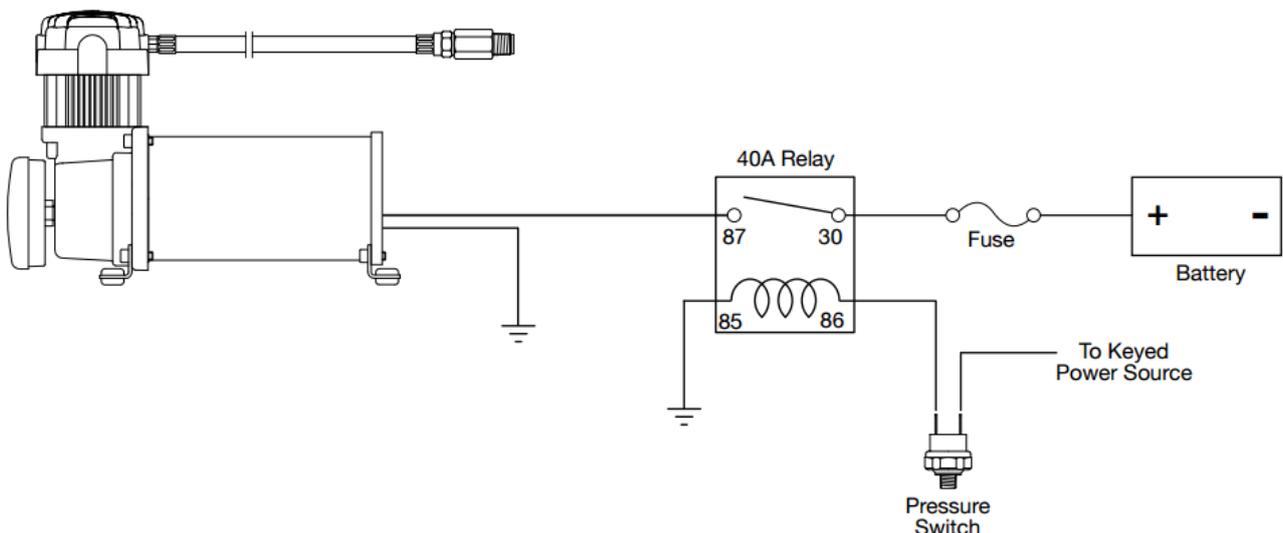


DT30012压力-流量-电流

DT30024压力-流量-电流

BAR	LPM	A	BAR	LPM	A
0	30.0	7	0	33.0	4
1.0	27.0	8	1.0	28.5	5
2.0	24.2	10	2.0	25.1	6
3.0	21.1	10	3.0	22.6	6
4.0	19.7	11	4.0	21.2	7
5.0	18.3	12	5.0	20.0	7
6.0	17.7	12	6.0	19.0	7
7.0	17.0	13	7.0	17.7	8
8.0	15.5	14	8.0	16.5	9
9.0	14.4	15	9.0	15.0	9
10.0	13.0	16	10.0	13.5	8

* 以上参数在此电压下测得: 13.8 Volts

* 以上参数在此电压下测得: 28.0 Volts

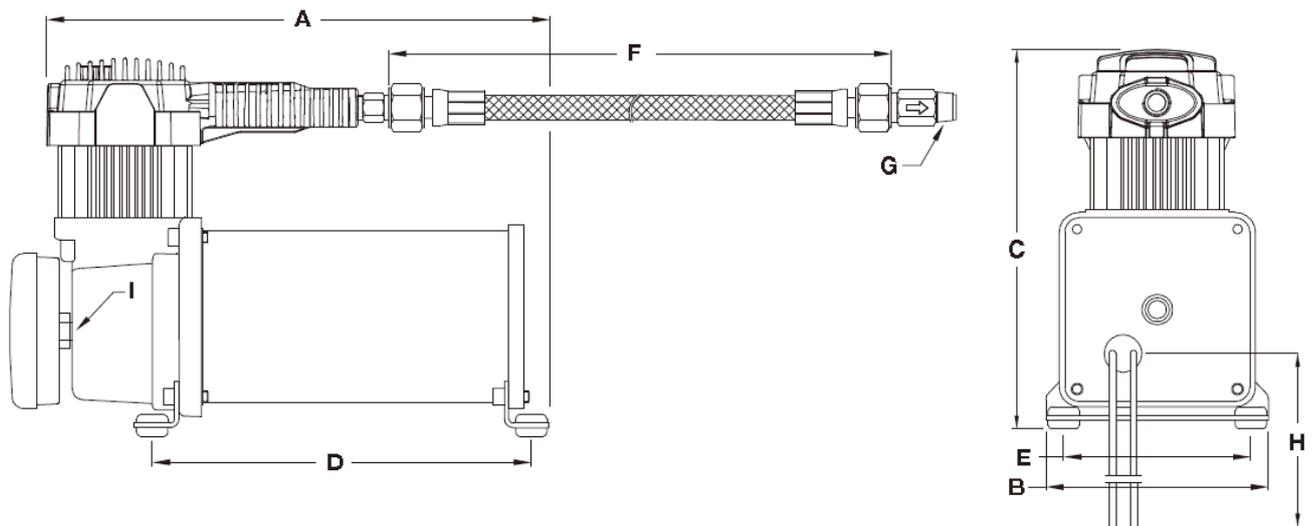

DIMENSIONS - MM

Part Number	A	B	C	D	E	F	G	H	I
30012	225.0	100.0	171.5	171.0	84.0	510.0	1/4" (M)	630.0	1/4" (F)
30024	225.0	100.0	171.5	171.0	84.0	510.0	1/4" (M)	630.0	1/4" (F)

* All measurements in millimeters, unless otherwise noted.

** All fittings are NPT, unless otherwise noted.



DT50012 / DT50024 无油

直流空压机



BAMBI工业级 (IG) 压缩机是专门为填充储气罐而设计的，其头部组件包括新开发的、正在申请专利的创新头部设计，以更好地散热。所有IG压缩机均通过CE规范认证，并具有卓越的元件密封性能。此外，所有IG压缩机都配备了一个单独的不锈钢编织PTFE内衬引导软管和止回阀组件，可保护压缩机免受高电流重启的影响。


特点

- 配隔振垫脚
- 安装支架
- 长期工作1/4" NPT止回阀
- 不锈钢编织PTFE内衬软管
- 远程安装空气滤清器的空气管路
- 远程安装空气滤清器总成
- 更换空气滤清器滤芯2件
- 安装说明

技术规格

- 12-Volt / 24-Volt
- 永磁电机
- 负载率: 100% @ 100 PSI
- 最高工作压力: 150 PSI
- 最大储气罐容积: 10升
- 12V最大电流: 23 Amps
- 24V最大电流: 13 Amps
- 防护等级: IP67
- 最高环境温度: +70 °C
- 最低环境温度: -40 °C
- 尺寸: 286L x 102W x 172Hmm
- 净重: 4.72kg.

压缩机接线图

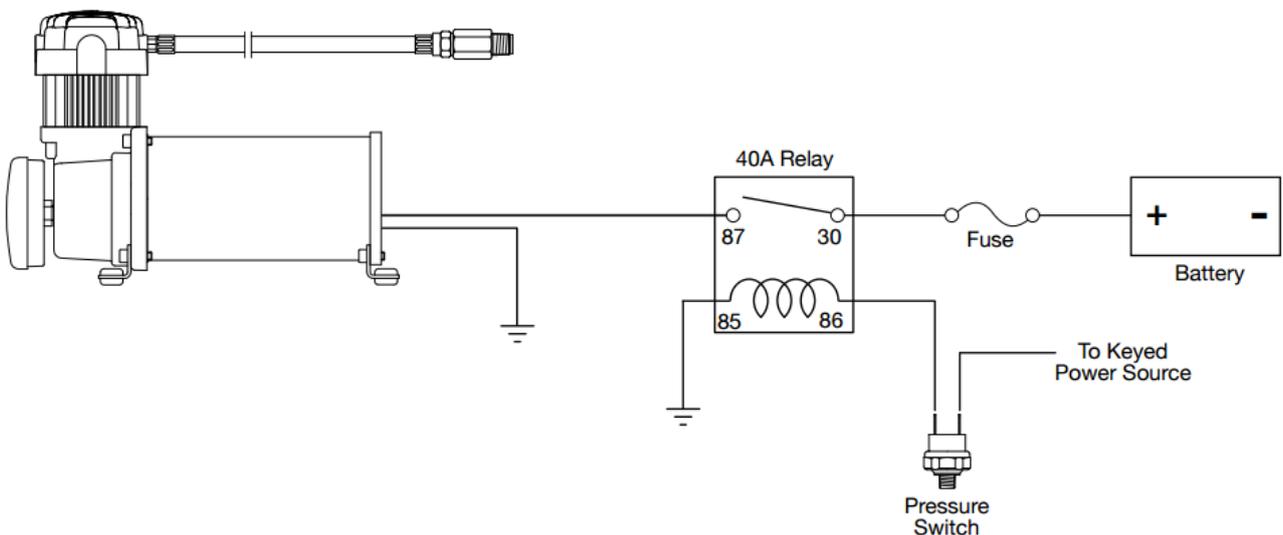


DT50012压力-流量-电流

DT50024压力-流量-电流

BAR	LPM	A	BAR	LPM	A
0	51.0	12	0	62.3	8
1.0	47.6	15	1.0	54.5	10
2.0	43.3	17	2.0	50.6	11
3.0	38.2	18	3.0	47.0	11
4.0	34.0	19	4.0	43.4	12
5.0	30.5	20	5.0	40.6	12
6.0	28.1	21	6.0	37.7	12
7.0	26.4	22	7.0	35.0	13
8.0	25.0	23	8.0	32.0	12
9.0	23.0	22	9.0	28.5	12
10.0	21.0	21	10.0	26.0	12

* 以上参数在此电压下测得: 13.8 Volts

* 以上参数在此电压下测得: 28.0 Volts

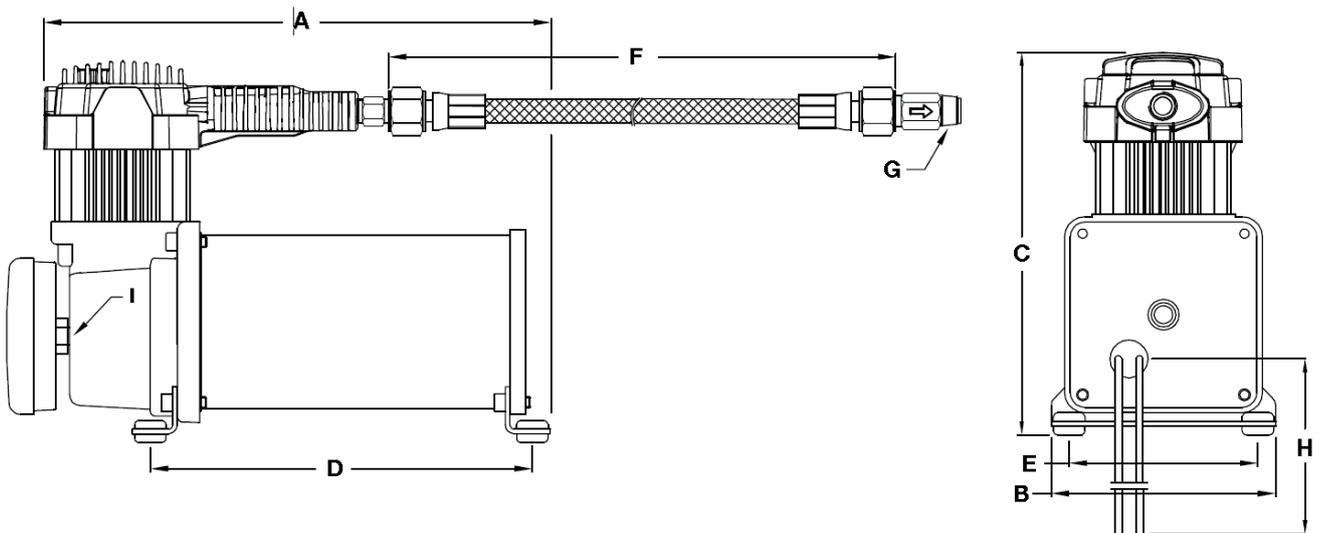

DIMENSIONS

Part Number	A	B	C	D	E	F	G	H	I
50012	254.0	100.0	171.5	211.0	84.0	510.0	1/4" (M)	830.0	1/4" (F)
50024	254.0	100.0	171.5	211.0	84.0	510.0	1/4" (M)	830.0	1/4" (F)

* All measurements in millimeters, unless otherwise noted.

** All fittings are NPT, unless otherwise noted.



DT500-4

无油直流空气压缩机



BAMBI DT500-4是采用DT500系列无油直流空压机为供气源的便携式空压机，可以实现连续工作，最高工作压力为8公斤，每一台DT500-4都配有一个4升的储气罐，电子式压力开关，单向阀，不锈钢编织内衬PTFE软管，电源插头可以配点烟器12V插头，可随车便携使用，也可为工业应用。


特点

- 配隔振垫脚
- 长期工作1/4" NPT止回阀
- 不锈钢编织PTFE内衬软管
- 远程安装空气滤清器的空气管路
- 远程安装空气滤清器总成
- 更换空气滤清器滤芯2件
- 储气罐3.75升
- 排气口为快换接头
- 配安全阀

技术规格

- DC12-V/ DC24-V
- 永磁电机
- 负载率: 100% @ 100 PSI
- 最高工作压力: 8bar
- 12V最大电流: 23 Amps
- 24V最大电流: 13 Amps
- 防护等级: IP67
- 最高环境温: +70 °C
- 最低环境温度: -40 °C
- 尺寸: 295L x 265W x270Hmm
- 净重: 7.0kg.

压缩机接线图

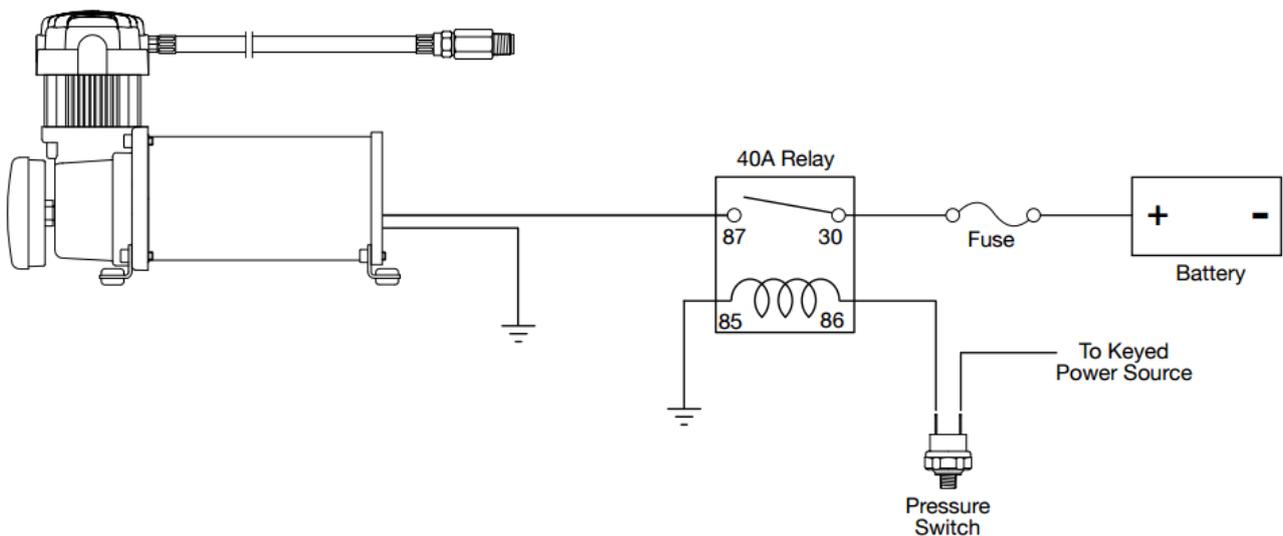

DT30012压力-流量-电流			DT30024压力-流量-电流		
BAR	LPM	A	BAR	LPM	A
0	30.0	7	0	33.0	4
1.0	27.0	8	1.0	28.5	5
2.0	24.2	10	2.0	25.1	6
3.0	21.1	10	3.0	22.6	6
4.0	19.7	11	4.0	21.2	7
5.0	18.3	12	5.0	20.0	7
6.0	17.7	12	6.0	19.0	7
7.0	17.0	13	7.0	17.7	8
8.0	15.5	14	8.0	16.5	9
9.0	14.4	15	9.0	15.0	9
10.0	13.0	16	10.0	13.5	8

* 以上参数在此电压下测得: 13.8 Volts

* 以上参数在此电压下测得: 28.0 Volts