



# VTH系列

## 无油空气压缩机

ultra quiet air

**BAMBI**

[www.bambi-air.cn](http://www.bambi-air.cn)

| Model         |       |       |       |           |            |       |       |          |
|---------------|-------|-------|-------|-----------|------------|-------|-------|----------|
| <b>VTH75</b>  | L/Min | Ltrs  | Bar   | kW HP     | Volts/Hz   | dB(A) | KG    | CM-hxwx  |
|               | 120   | 24    | 8     | 0.55 0.75 | 220-240/50 | 72    | 32    | 62x68x28 |
| <b>VTH75D</b> | L/Min | Ltrs  | Bar   | kW HP     | Volts/Hz   | dB(A) | KG    | CM-hxwx  |
|               | 120   | 24    | 8     | 0.55 0.75 | 220-240/50 | 72    | 43    | 63x68x40 |
| FAD           | 1 Bar | 2 Bar | 3 Bar | 4 Bar     | 5 Bar      | 6 Bar | 7 Bar | 8 Bar    |
| <b>L/Min</b>  | 108   | 96    | 85    | 74        | 65         | 57    | 48    | 45       |

基于50%工作循环的-40℃露点

质量是每台Bambi-VT无油压缩机的最主要的部分。

我们的VTH系列使用了在所有其他VT应用中发现的经过验证的Vee Twin泵机组，并将其安装在不同的水平储气罐上，用于垂直模型过高的应用。

| Model          |       |       |       |         |            |       |       |          |
|----------------|-------|-------|-------|---------|------------|-------|-------|----------|
| <b>VTH150</b>  | L/Min | Ltrs  | Bar   | kW HP   | Volts/Hz   | dB(A) | KG    | CM-hxwx  |
|                | 175   | 50    | 8     | 1.1 1.5 | 220-240/50 | 74    | 41    | 69x84x28 |
| <b>VTH150D</b> | L/Min | Ltrs  | Bar   | kW HP   | Volts/Hz   | dB(A) | KG    | CM-hxwx  |
|                | 175   | 50    | 8     | 1.1 1.5 | 220-240/50 | 74    | 52    | 69x84x44 |
| FAD            | 1 Bar | 2 Bar | 3 Bar | 4 Bar   | 5 Bar      | 6 Bar | 7 Bar | 8 Bar    |
| <b>L/Min</b>   | 159   | 153   | 142   | 130     | 119        | 110   | 99    | 96       |

基于50%工作循环的-40℃露点

VTH具有与其垂直同类产品相同的先进技术特征，包括软启动电磁阀以保护压缩机免受过载，内部涂层储气罐以确保空气无污染，以及高质量部件以确保延长使用寿命和低维护。每种型号都配有我们创新的空气干燥器和后冷却器，设计用于为“颗粒干燥”空气提供-40℃的露点，并配有集成的聚结过滤器，用于收集和去除小至0.01微米的水滴。


| Model          |       |       |       |         |            |       |       |          |
|----------------|-------|-------|-------|---------|------------|-------|-------|----------|
| <b>VTH200</b>  | L/Min | Ltrs  | Bar   | kW HP   | Volts/Hz   | dB(A) | KG    | CM-hxwx  |
|                | 220   | 50    | 8     | 1.5 2.0 | 220-240/50 | 74    | 46    | 69x84x28 |
| <b>VTH200D</b> | L/Min | Ltrs  | Bar   | kW HP   | Volts/Hz   | dB(A) | KG    | CM-hxwx  |
|                | 220   | 50    | 8     | 1.5 2.0 | 220-240/50 | 74    | 57    | 69x84x44 |
| FAD            | 1 Bar | 2 Bar | 3 Bar | 4 Bar   | 5 Bar      | 6 Bar | 7 Bar | 8 Bar    |
| <b>L/Min</b>   | 193   | 178   | 164   | 150     | 142        | 130   | 122   | 116      |

基于50%工作循环的-40℃露点

Bambi空气压缩机是在西米德兰兹郡伯明翰制造的，我们在压缩机制造方面有着良好的传统，适用于关键应用中要求最高空气质量的应用。

我们的中心基地及各地区的分销网络非常适合在全球各地分销，我们系列的所有型号都可以短时间送达，并提供全面的售后备件。

每个VTH压缩机都受到全面保修的保护，储气罐的保修期延长至5年，压缩机泵的保修期为1年（根据条款）。

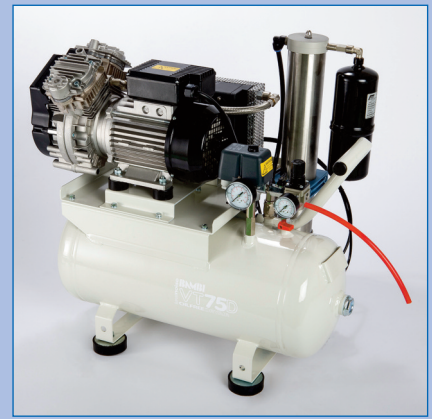

VTH75D



VTH150D



VTH200D

